

## Обновление программного обеспечения регистраторов AdvoCam на базе процессора Ambarella A7

**Внимание:** перед началом процедуры обновления ПО, полностью зарядите аккумулятор, желательно подключить внешний источник питания

До окончания процесса прошивки не отключайте питание и не перезагружайте аппарат.

Используйте только оригинальное ПО скаченное с сайта <http://www.advocam.ru> .

Процедура обновления ПО:

1. скопируйте файл прошивки firmware.bin в корневую директорию карты памяти micro SD (рис.1)
2. включите регистратор
3. при появлении вопроса об обновлении прошивки, подтвердите выбор (рис.2)
4. по окончании процесса обновления, регистратор выдаст сообщение **ОБНОВЛЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО 100%** (рис.3)
5. если регистратор остановился на этапе **5/6 100%**, процесс обновления также считается завершенным (рис.4), нажмите кнопку RESET на корпусе регистратора для его перезагрузки.
6. после завершения обновления, удалите файл прошивки с карты памяти, включите регистратор, зайдите в меню настроек и **обязательно** сбросьте настройки на заводские.

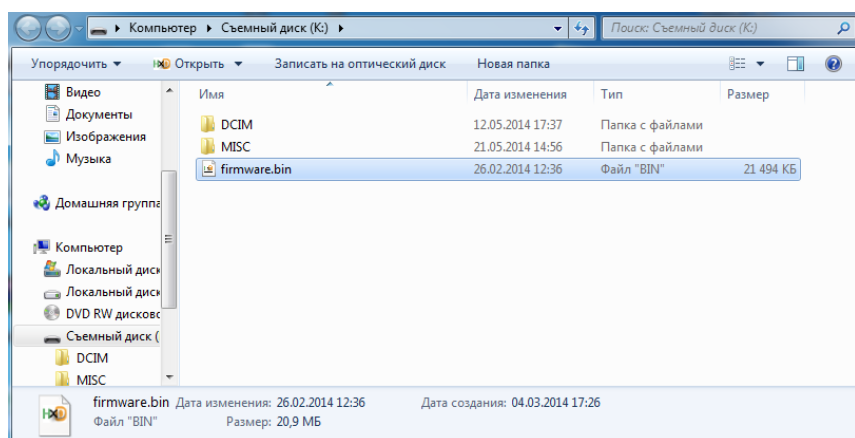


рис.1

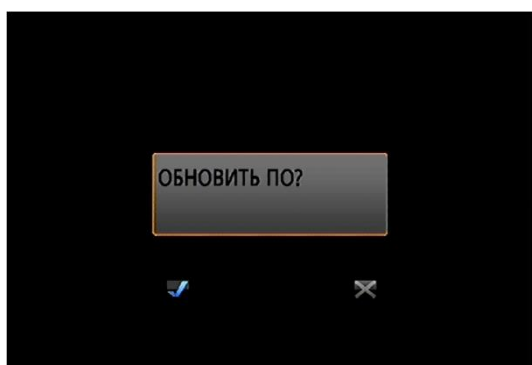


Рис.2

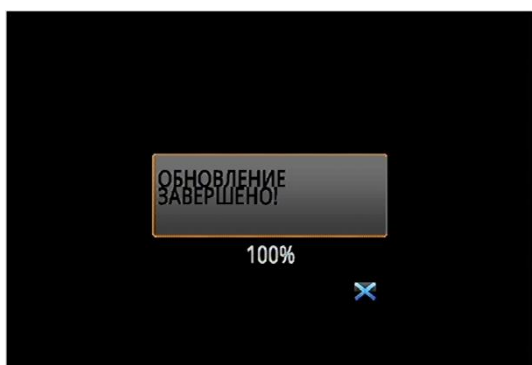


Рис.3



Рис.4